

# MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

## Catalog de date

### • General Information

Baza elementului de fixare	G13 [ Fluorescent mediu cu 2 pini]
Viață până la defec-tare 10% (nom.)	12000 h
Viață până la defec-tare 50% (nom.)	15000 h
Viață până la defec-tare 50% preîncălzire (nom.)	20000 h

### • Light Technical

Flux luminos (nom.)	3250 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	3250 lm
Denumirea culorii	Rece natural
Coordonată cromatică X (nom.)	313
Coordonată cromatică Y (nom.)	337
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	90 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	85

### • Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Curent lampă (nom.)	0.440 A

### • Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)	25 °C
----------------------------------	-------

### • Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

### • Mechanical and Housing

Informații bază element fixare	Placa Verde
--------------------------------	-------------

### • Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	2.0 mg
Consum energetic kWh/1000h	42 kWh

### • Product Data

Cod complet produs	871150063207440
Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25
EAN/UPC - Produs	8711500632074
Cod de comandă	63207440
Numărător - Canti-tate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	25
Material nr. (12NC)	927921086544
Greutate netă	124.600 g

# MASTER TL-D Super 80

ILCOS Code

FD-36/65/1B-E-G13

## Warnings and safety


- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp

de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


## Cote

### TL-D 36W/865

Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

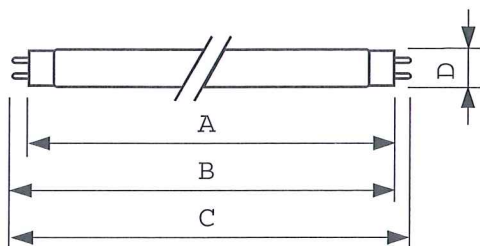

G13, T8



## Date fotometrice

